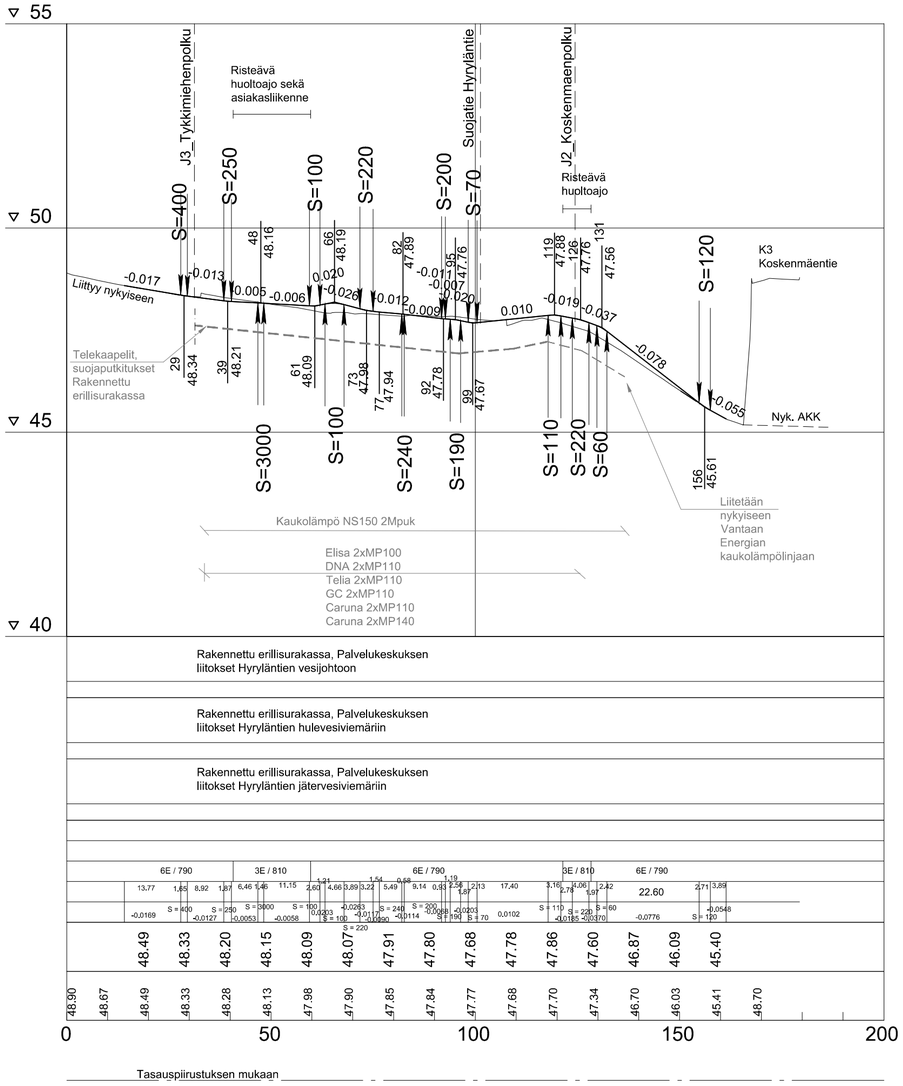

KAUKOLÄMPÖ

TELEKAAPELIT, SUOJAPUTKITUKSET

VESIJOHTO, LAEN KORKEUS, MITAT
AINE, PAINELUOKKA
PAALU

Rakennettu erillisurakassa, Palvelukeskuksen
liitokset Hyrylän tien vesijohtoon

HULEVESIVIEMÄRI, SISÄPOHJAN KORKEUS
MITAT, AINE, LIITOSTAPA, LUJUUSLUOKKA
PAALU, KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

Rakennettu erillisurakassa, Palvelukeskuksen
liitokset Hyrylän tien hulevesiviemäriin

JÄTEVESIVIEMÄRI, SISÄPOHJAN KORKEUS
MITAT, AINE, LIITOSTAPA, LUJUUSLUOKKA
PAALU, KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

Rakennettu erillisurakassa, Palvelukeskuksen
liitokset Hyrylän tien jätevesiviemäriin

PUTKIEN PERUSTAMISTAPA

KAIVANTO

PÄÄLLYSRAKENNE

MATKA
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE

6E / 790 | 3E / 810 | 6E / 790 | 3E / 810 | 6E / 790

13,77 | 1,65 | 8,92 | 1,87 | 6,46 | 1,46 | 11,15 | 2,60 | 4,66 | 3,89 | 3,22 | 5,49 | 9,14 | 0,93 | 2,56 | 2,13 | 17,40 | 3,16 | 2,74 | 4,06 | 2,42 | 22.60 | 2,71 | 3,89

-0,0169 | S = 400 | S = 250 -0,0127 | S = 3000 -0,0053 | S = 100 -0,0058 | -0,0203 | S = 100 | -0,0263 -0,0127 | S = 240 -0,0090 | -0,0114 | S = 200 -0,0088 | S = 190 | -0,0203 | S = 70 | 0,0102 | S = 110 -0,0185 | S = 220 -0,0370 | S = 60 | -0,0776 | S = 120 | -0,0548

TASAUSVIIVAN KORKEUS

48.49 | 48.33 | 48.20 | 48.15 | 48.09 | 48.07 | 47.91 | 47.80 | 47.68 | 47.78 | 47.86 | 47.60 | 46.87 | 46.09 | 45.40

MAANPINNAN KORKEUS

48.90 | 48.67 | 48.49 | 48.33 | 48.28 | 48.13 | 47.98 | 47.90 | 47.85 | 47.84 | 47.77 | 47.68 | 47.70 | 47.34 | 46.70 | 46.03 | 45.41 | 48.70

PAALUTUS

SIVUKALTEVUUS

Tasauspiirustuksen mukaan

Katuluokka 3E/810 ja 6E / 790
Rakennekerrosvahvuudet

Ajorata, asfaltti, huoltoajon kohta, myös Koskenmäenpolulla
- AB 16, 4 cm
- ABK 22, 6 cm
- ABK 32, 6 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 50 cm
- Suodatinkangas

Jk+pp
- AB 11, 4 cm
- Kantava kerros KaM 0/32, 15 cm
- Jakava kerros KaM 0/90, 60 cm
- Suodatinkangas

Olemassa olevan kunnallistekniikan purku- ja siirto- ja rakennustyöt tehty urakkaohjelman mukaisesti:

"Urakkavaihe 2.
Hyrylän palvelukeskus, vesihuollon rakennussuunnitelma, 26.9.2023
Tilaaja Jukka Sahlakari, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos"

Kaivojen kansistot asennettu ennallistetun nykyisen maanpinnan tasoon.
Tarvittavat madallustoimet katurakentamisen yhteydessä.

A-INSINÖÖRIT
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere
Puh. 0207 911 888

Suunnittelija	Piirt.	Hyv.	Pvm
Sari Haapalainen	Juha-Matti Siipola	Jukka Tikkamäki	9.8.2024

Tunn.	Muutos	Muuttaja	Päiväys

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

© Tuusulan kunta, kartta- ja paikkatieto/2016

Kylä: HYRYLÄ | Kortteli/Tila | Tontti/R:nro

Rakennustoimenpide: KATU

Rakennuskohteen nimi ja osoite: Hyrylän palvelukeskus

Alustava nähtävillä olo
Tekn. ltk hyv. §

Virallinen nähtävillä olo
Tekn. ltk hyv. §

Piirustuslaji: KATUSUUNNITELMA

Piirustuksen sisältö: PITUUSLEIKKAUS
Hyryläntie J1

Mittakaavat: 1:1000 / 1:100

TUUSULAN KUNTA
Kunnallistekniikan suunnittelu

Pvm	Piirt.	Suunn.	Tark.
9.8.2024		SHo	

Suunnitteluala, työn numero

Piir.nro: 2151-35